

MOD:XEVC-0711-GPLM



ENGLISH

TECHNICAL DATA

01	POWER	1 kW
03	FREQUENCY	50 / 60 Hz
04	POWER SUPPLY CABLE TYPE	H07RN-F
05	EXTERNAL Ø OF POWER SUPPLY CABLE	10 mm
06	VOLTAGE / POWER CABLE SECTION / CURRENT	220-240 V~1PH+N+PE 3G x 1,5 mm ² Circuit Breaker 16 A I ₁ =4,5 A
10	WATER PRESSURE	150-600 kPa / 21-87 psi kPa
11	MAX FOOD LOAD	35 kg
13	WATER MAX CONSUMPTION	13,7 l/h @ 200 kPa
16	GAS NOMINAL HEAT INPUT	19 kW
17	TOTAL NOMINAL HEAT INPUT	19 kW
18	CAVITY DIMENSIONS (W - D - H)	606x385x560 mm
20	IP PROTECTION CLASS	X4

ITALIANO

01	POTENZA
03	FREQUENZA
04	TIPO DI CAVO ALIMENTAZIONE
05	Ø ESTERNO CAVO DI ALIMENTAZIONE
06	TENSIONE / SEZIONE CAVI ALIMENTAZIONE / CORRENTE
10	PRESSIONE ACQUA
11	CARICA MAX CIBO
13	CONSUMO MAX ACQUA
16	POTENZA TERMICA NOMINALE GAS
17	POTENZA TERMICA NOMINALE TOTALE
18	DIMENSIONI CAMERA COTTURA (L - P - H)
20	GRADO PROTEZIONE IP

FRANCAIS

01	PUISSANCE ELECTRIQUE
03	FREQUENCE
04	TYPE DE CABLE D'ALIMENTATION
05	Ø EXTERNE DU CABLE D'ALIMENTATION
06	TENSION / SECTION CABLE D'ALIM.
10	PRESSION DE L'EAU
11	CHARGE MAXIMALE D'ALIMENT
13	CONSOMMATION MAX DE L'EAU
16	PUISSANCE THERMIQUE NOMINAL GAZ
17	TOTAL DEBIT THERMIQUE NOMINAL
18	DIMENSIONS CHAMBRE DE CUISSON (L - P - A)
20	INDICE DE PROTECTION IP

ESPAÑOL

01	POTENCIA
03	FRECUENCIA
04	TIPO DE CABLE DE ALIMENTACION
05	Ø CABLE EXTERNO DE ALIMENTACION
06	TENSION / SECCION CABLES DE ALIMENTACION
10	PRESION AGUA
11	CARGA MAX. DE ALIMENTOS
13	CONSUMO MAX DE AGUA
16	POTENCIA TÉRMICA NOMINAL GAS
17	TOTALE POTENCIA TERMICA NOMINAL
18	DIMENSIONES CÁMARA DE COCCIÓN (An - Pr - Al)
20	GRADO DE PROTECCION IP

DEUTSCH

01	ELEKTRISCHE LEISTUNG
03	FREQUENZ
04	ZULEITUNGSKABELTYP
05	AUSSENDURCHMESSER DES VERSORGUNGSKABELS
06	KABELQUERSCHNITT UND VERSORGUNGSSPANNUNG
10	WASSERDRUCK
11	MAX. SPEISENFASSUNGSVERMOGEN
13	MAXIMUM WASSERVERBRAUCH
16	GAS NENNWÄRMELEISTUNG
17	NENNWÄRMEBELASTUNG
18	GRÖÖE DES KOCHKAMMERS (B - T - H)
20	SCHTZART IP



MOD:XEVC-0711-GPLM



ENGLISH - DRAWINGS

2	TERMINAL BOARD POWER SUPPLY
3	UNIPOTENTIAL TERMINAL
6	TECHNICAL DATA PLATE
7	SAFETY THERMOSTAT
8	3/4" THREAD WATER INLET
9	3/4" GAS INLET
10	Rotor.KLEAN CONNECTION
11	CAVITY DRAIN PIPE
12	HOT FUMES EXHAUST CHIMNEY
13	ACCESSORIES CONNECTION
27	COOLING AIR OUTLET
30	COMBUSTION GASSES EXHAUST

ITALIANO - DISEGNI

2	MORSETTIERA ALIMENTAZIONE
3	MORSETTO EQUIPOTENZIALE
6	TARGHETTA DATI TECNICI
7	TERMOSTATO DI SICUREZZA
8	INGRESSO ACQUA 3/4"
9	INGRESSO GAS 3/4"
10	INGRESSO Rotor.KLEAN
11	SCARICO CAMERA DI COTTURA
12	USCITA FUMI CALDI
13	COLLEGAMENTO ACCESSORI
27	USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
30	USCITA FUMI COMBUSTI

FRANCAIS - ENCOMBREMEN




2	BOITE A BORNES D'ALIMENTATION
3	SUPPORT BORNE EQUIPOTENTIELLE
6	PLAQUETTE SEGNALETIQUE
7	THERMOSTAT DE SECURITE
8	ARRIVE D'EAU FIETL 3/4"
9	ARRIVE DU GAS 3/4"
10	ENTREE Rotor.KLEAN
11	SORTIE DE L'EAU RACCORD
12	SORTIE DES FUMES CHAUDES
13	JONCTION DES ACCESSOIRES
27	SORTIE D'EAU DE REFROIDISSEMENT
30	SORTIE DES FUMES DE COMBUSTION

ESPAÑOL - DISEÑOS


2	CAJA DE CONEXION
3	SEDE BORNE EQUIPOTENCIAL
6	TARJETA DE CARACTERISTICAS TECNICAS
7	TERMOSTATO DE SEGURIDAD
8	ENTRADA DE AGUA 3/4"
9	ENTRADA DE GAS 3/4"
10	INGRESO Rotor.KLEAN
11	DESCARGA CAMARA DE COCCION
12	SALIDA HUMOS CALIENTES
13	CONEXION ACCESORIOS
27	SALIDA DEL AIRE DE ENFRIAMIENTO
30	SALIDA HUMOS DE COMBUSTION

DEUTSCH - ZEICHNUNGEN


2	ZULEITUNGSKLEMMLEISTE
3	GLEICHPOTENTIELLE KLAMMER
6	TYPENSCHILD
7	SICHERHEITSTHERMOSTAT
8	WASSEREINZUG 3/4" GEWINDE
9	GAS EINZUG 3/4" GEWINDE
10	Rotor.KLEAN EINGANG
11	WASSERAUSLASSGEWINDE
12	ABZUGSHAUBE
13	ZUBEHÖRTEILENVERBINDUNG
27	KÜHLLUFTAUSTRITT
30	ABGASKAMIN

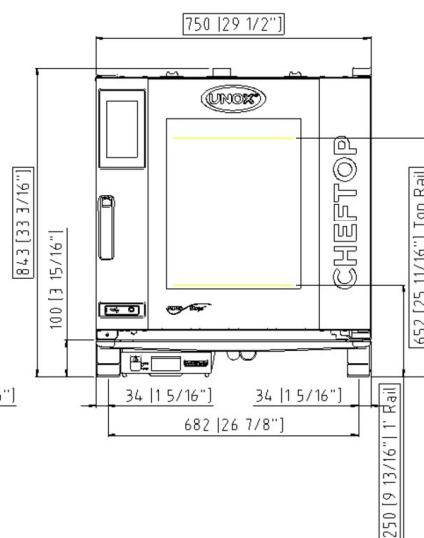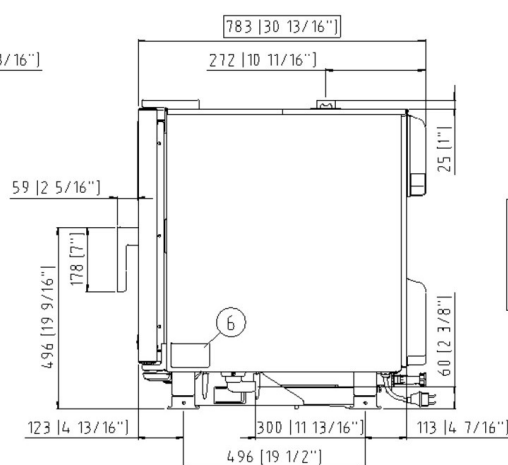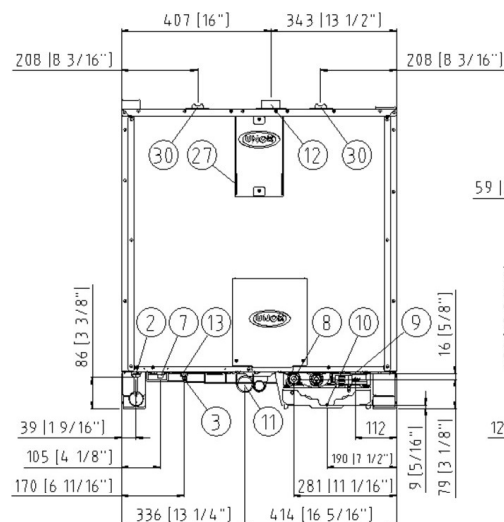

NON COMBUSTIBLE SURFACE

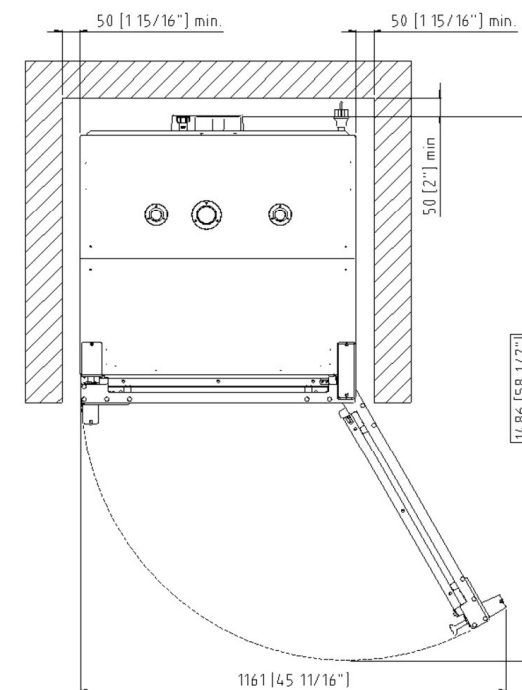


MOD:XEVC-0711-GPLM

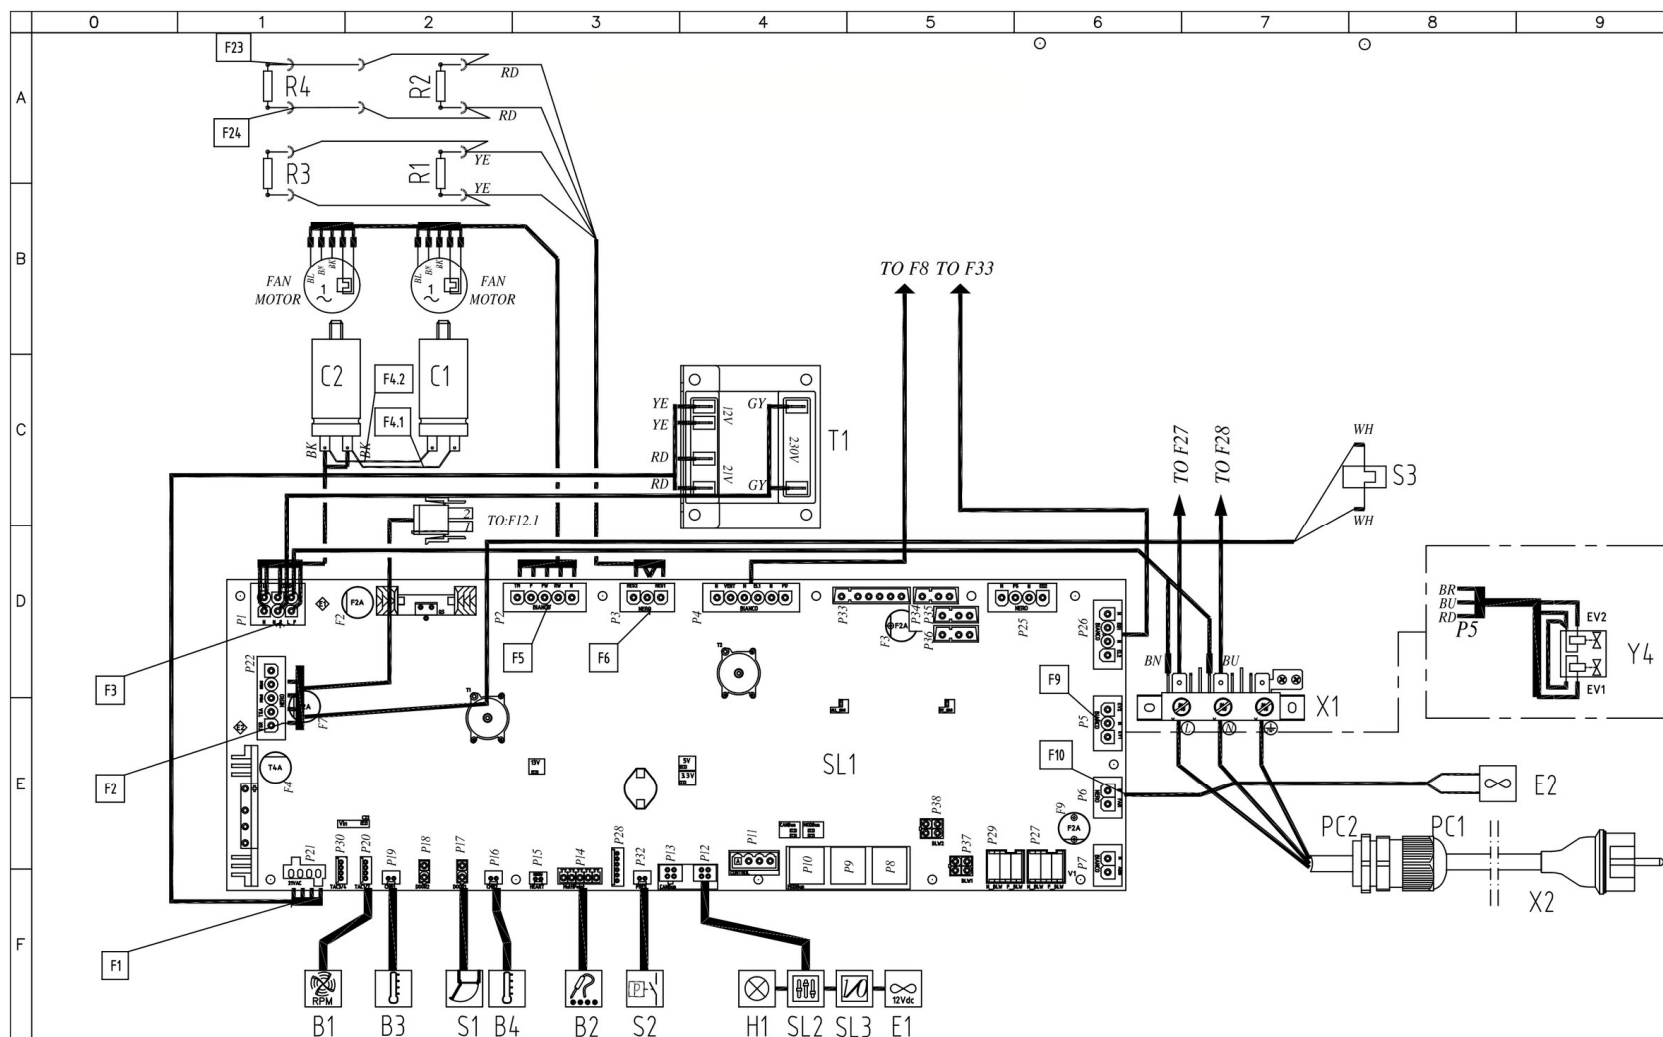



MOD:XEVC-0711-GPLM

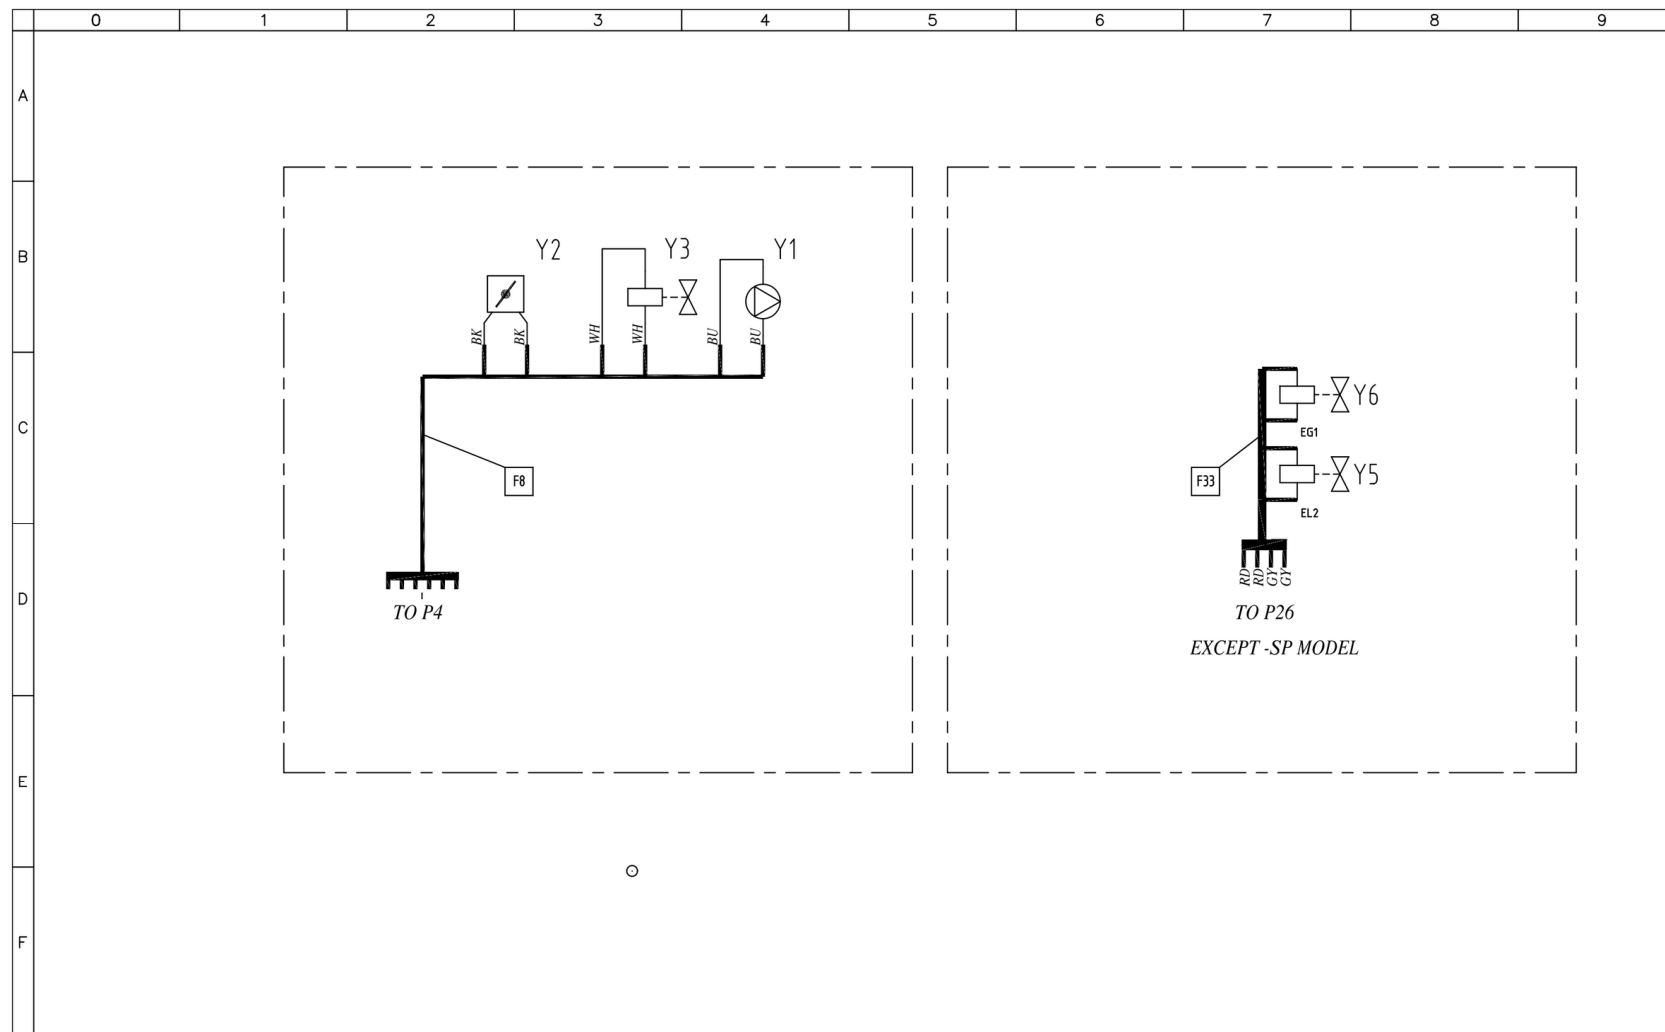

MOD:XEVC-0711-GPLM



	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
A										
B	Q Sigle	ITALIANO	ENGLISH	FRANCAIS		ESPAÑOL		DEUTSCH		
	B1	SENSORE VELOCITA MOTORE	MOTOR SPEED SENSOR	CAPTEUR DE VITESSE MOTEUR		SENSOR DE VELOCIDAD MOTOR		GESCHWINDIGKEITSSENSOR		
	B3	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE		SONDA CAMARA		GARRAUMTEMPERATURFUHLER		
	SL1	SCHEDA POTENZA	POWER CARD	CARTE DE PUISSANCE		TARJETA POTENCIA		POWERPLATINE		
	T2,T3	TRASFORMATORE D'ACCENSIONE	IGNITION TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR D'ALLUMAGE		TRASFORMADOR D'INGICION		ZÜNDTRASFORMATOR		
	TR1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR		TRANSFORMADOR		TRASFORMATORE		
	YG1	ELETTROVALVOLA GAS	GAS VALVE	ROBINET DE GAZ		VALVULA DE GAS		GAS VENTIL		
	B2	SONDA AL CUORE	CORE PROBE	SONDE A COEUR		SONDA CORAZON		KERNTEMPERATURFUHLER		
	B4	SONDA CAMERA	TEMPERATURE PROBE	SONDE DE CHAMBRE		SONDA CAMARA		GARRAUMTEMPERATURFUHLER		
	BC2	CONTROLLO FIAMMA	FLAME CONTROL DEVICE	FLAMME RELEVATRICE		CONTROL LLAMA		FLAMMESTEUERUNG		
C	C1,C2	CONDENSATORE	MOTOR CAPACITOR	CONDENSATEUR		CONDENSADOR		KONDENSATOR		
	E1	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 12V	COOLING FAN 12V	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 12V		TURBINA DE REFRIGERACION 12V		LÜFTER 12V		
	E2	VENTOLA RAFFREDDAMENTO 230V	COOLING FAN 230V	TURBINE DE REFROIDISSEMENT 230V		TURBINA DE REFRIGERACION 230V		LÜFTER 230V		
	H1	LUCE CAMERA	OVEN LIGHT	ECLAIRAGE DE CHAMBRE		LUZ CAMARA		BELEUCHTUNG		
	K1	TELERUTTORE	CONTACTOR	TELERUPTEUR		TELERRUPTOR		RELAIS		
	PC1	PRESSACAVO PG 13,5	CABLE GLAND / CORDGRIP PG13,5	PRESSE ETOUPE PG13,5		PASACABLES PG13,5		Drüse PG13,5		
	PC2	DADO PRESSACAVO PG13,5	LOCKNUT PG13,5	E' CROU PRESSE-ETOUBE PG13,5		NUT PASACABLES PG13,5		ÜBERWURFMUTTER PG13,5		
	R1,R2,R3,R4	RESISTENZA DI MODULAZIONE VENTILATORE	MOTOR MODULATION RESISTANCE	RESISTANCE DE MODULATION VENTILATEUR		RESISTENCIA MODULACION VELOCIDAD		WIDERSTAND LOW FAN		
	S1	MICRO INTERRUTTORE PORTA	DOOR MICROSWITCH	MICROINTERRUPTEUR DE PORTE		MICROINTERRUPTOR PUERTA		TURKONTAKTSCHALTER		
	S2	PRESSOSTATO	PRESSURE SWITCH	PRESSOSTAT		PRESÓSTATO		DRUCKSCHALTER		
D	S3	TERMOSTATO SICUREZZA	SAFETY THERMOSTAT	THERMOSTAT DE SECURITE		TERMOSTATO DE SEGURIDAD		SICHERHEITS THERMOSTAT		
	SL2	SCHEDA CONTROLLO	CONTROL BOARD	CARTE DE CONTROLE		TARJETA DE CONTROL		KONTROLL PLATINE		
	SL3	SCHEDA I/O - USB	USB - I/O BOARD	USB - CARTE I/O		USB - TARJETA I/O		USB - I/O PLATINE		
	SL4	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET	BRIDGE ETHERNET		BRIDGE ETHERNET		BRIDGE ETHERNET		
	T1	TRASFORMATORE	TRANSFORMER	TRANSFORMATEUR		TRANSFORMADOR		TRANSFORMATOR		
	X1	MORSETTIERA	TERMINAL BLOCK	BORNIER		CONECTOR		KLEMMLEISTE		
	X2	CAVO ALIMENTAZIONE + SCHUKO	POWER CORD + SCHUKO	E' PINIE RE ET SCHUKO		CABLE Y ENCHUFE SCHUKO		KABEL UND SCHUKO-STECKER		
	Y1	POMPA	PUMP	POMPE		BOMBA		PUMPE		
	Y2	DRY MAXY	DRY MAXY	DRY MAXY		DRY MAXY		DRY MAXY		
	Y3,Y5,Y6	ELETTROVALVOLA ACQUA	WATER SOLENOID VALVE	ELECTROVANNE EAU		ELECTROVALVULA		ELEKTROVENTIL		
E	Y4	ELETTROVALVOLA ACQUA 3 STADI	WATER SOLENOID VALVE 3STAGE	ELECTROVANNE EAU 3 ETAPES		ELECTROVALVULA 3 ETAPAS		ELEKTROVENTIL 3 STUFEN		
F										

MOD:XEVC-0711-GPLM



TAB100026H									Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)	
Installation type: A3- Free Single unit B13- Unit with draught diverter B23- Single or Stacked units under hood												
Oven Model	Tray type	Gas type	Nominal GAS power [kW]	Nominal GAS power [MJ/h]	Inlet pressure [mbar]	Ø GAS Valve orifice [mm]			Throttle [turns from closed position]	Throttle [Δ turns from G20 setting]	CO2 [% v/v]	CO [ppm]
XEVC-0511-GPX - XEVC-0511-GPXM	GN1/1	G110	12,5	45	5 - 40 mbar	-	14	4,5	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30
		G20	15	54	5 - 40 mbar	-	9,5	-	9,10 ≤ CO2 ≤ 9,50		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G25	15	54	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,00 ≤ CO2 ≤ 9,40		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G25.1	15	54	5 - 40 mbar	-	9,5	0	9,60 ≤ CO2 ≤ 10,00		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	
		G25.3	15	54	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G30	15	54	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,60 ≤ CO2 ≤ 12,00		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
G31	15	54	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,5	10,80 ≤ CO2 ≤ 11,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
XEVC-0711-GPX - XEVC-0711-GPXM	GN1/1	G110	16	57,6	5 - 40 mbar	-	14	4,5	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30
		G20	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G25	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,50		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G25.1	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,80 ≤ CO2 ≤ 10,20		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	
		G25.3	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,60 ≤ CO2 ≤ 10,00		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G30	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
G31	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,30 ≤ CO2 ≤ 11,70	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
XEVC-1011-GPX - XEVC-1011-GPXM	GN1/1	G110	17	61,2	5 - 40 mbar	-	14	4,25	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30
		G20	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,75	-	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G25	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G25.1	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,5	10,20 ≤ CO2 ≤ 10,60		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	
		G25.3	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,5	9,50 ≤ CO2 ≤ 9,90		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G30	22	79,2	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-1	11,50 ≤ CO2 ≤ 11,90		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
G31	22	79,2	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
XEVC-2011-GPX	GN1/1	G110	26	93,6	5 - 40 mbar	-	14	4,25	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30
		G20	35	126	5 - 40 mbar	-	9,75	-	9,50 ≤ CO2 ≤ 9,90		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G25	35	126	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	9,40 ≤ CO2 ≤ 9,80		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G25.1	35	126	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	10,10 ≤ CO2 ≤ 10,50		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	
		G25.3	35	126	5 - 40 mbar	-	9,75	0	9,40 ≤ CO2 ≤ 9,80		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G30	35	126	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-1	11,50 ≤ CO2 ≤ 11,90		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
G31	35	126	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				
XEVC-0621-GPX - XEVC-0621-GPXM	GN2/1	G110	16	57,6	5 - 40 mbar	-	14	4,5	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30
		G20	24	86,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G25	23	82,8	5 - 40 mbar	-	9,5	0	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G25.1	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,5	0	10,20 ≤ CO2 ≤ 10,60		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	
		G25.3	22	79,2	5 - 40 mbar	-	9,5	0	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	
		G30	24	86,4	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	
G31	24	86,4	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,5	11,20 ≤ CO2 ≤ 11,60	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50				

For Australia / New Zealand - EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES

EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES		
EUROPEAN	AUSTRALIAN	MINIMUM PRESSURE AT THE GAS OVENS INLET (kPa)
G20	NATURAL GAS (N GAS)	1.13
G30	BUTANE (Y GAS)	2.75
G31	PROPANE (X GAS)	2.75

MOD:XEVC-0711-GPLM



TAB100026H							Throttle [turns from closed position]	Throttle [Δ turns from G20 setting]	Gas fumes test 1 (MAX)		Gas fumes test 2 (MIN)		
Installation type: A3- Free Single unit B13- Unit with draught diverter B23- Single or Stacked units under hood									CO2 [% v/v]	CO [ppm]	CO2 [% v/v]	CO [ppm]	
Oven Model	Tray type	Gas type	Nominal GAS power [kW]	Nominal GAS power [MJ/h]	Inlet pressure [mbar]	Ø GAS Valve orifice [mm]							
XEVC-1021-GPX - XEVC-1021-GPXM	GN2/1	G110	23	82,8	5 - 40 mbar	-	14	4,25	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	<30	
		G20	35	126	5 - 40 mbar	-	9,75	-	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30		
		G25	31,5	113,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30		
		G25.1	31,5	113,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	10,10 ≤ CO2 ≤ 10,50		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00		
		G25.3	31,5	113,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,5	9,60 ≤ CO2 ≤ 10,00		8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30		
		G30	35	126	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-1	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80		8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50		
XEVC-2021-GPX	GN2/1	G31	35	126	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	<30	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	<30
		G110	38	136,8	5 - 40 mbar	-	14	4	4,20 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,20 ≤ CO2 ≤ 5,00			
		G20	69	248,4	5 - 40 mbar	-	10	-	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30			
		G25	66	237,6	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,75	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30			
		G25.1	63	226,8	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,5	10,20 ≤ CO2 ≤ 10,60	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00			
		G25.3	65	234	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,75	9,70 ≤ CO2 ≤ 10,10	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30			
XEBC-06EU-GPX - XEBC-06EU-GPXM	600x400	G30	70	252	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-1,25	11,50 ≤ CO2 ≤ 11,90	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	<30	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50	<30
		G31	70	252	5 - 40 mbar	5,5	9	-1	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50			
		G110	16	57,6	5 - 40 mbar	-	14	4,5	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00			
		G20	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30			
		G25	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,50	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30			
		G25.1	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,80 ≤ CO2 ≤ 10,20	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00			
XEBC-10EU-GPX - XEBC-10EU-GPXM	600x400	G25.3	19	68,4	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,25	9,60 ≤ CO2 ≤ 10,00	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<30
		G30	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50			
		G31	19	68,4	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-0,75	11,30 ≤ CO2 ≤ 11,70	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50			
		G110	20	72	5 - 40 mbar	-	14	4,25	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00			
		G20	25	90	5 - 40 mbar	-	9,75	-	9,20 ≤ CO2 ≤ 9,60	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30			
		G25	24	86,4	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30			
XEBC-16EU-GPX	600x400	G25.1	23	82,8	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,5	10,20 ≤ CO2 ≤ 10,60	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	<30	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00	<30
		G25.3	21	75,6	5 - 40 mbar	-	9,25	-0,5	9,30 ≤ CO2 ≤ 9,70	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30			
		G30	25	90	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,50 ≤ CO2 ≤ 11,90	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50			
		G31	25	90	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50			
		G110	26	93,6	5 - 40 mbar	-	14	4,25	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00	4,50 ≤ CO2 ≤ 5,00			
		G20	35	126	5 - 40 mbar	-	9,75	-	9,50 ≤ CO2 ≤ 9,90	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30			
		G25	35	126	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	9,40 ≤ CO2 ≤ 9,80	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<30	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30	<30
		G25.1	35	126	5 - 40 mbar	-	9,5	-0,25	10,10 ≤ CO2 ≤ 10,50	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,00			
		G25.3	35	126	5 - 40 mbar	-	9,75	0	9,40 ≤ CO2 ≤ 9,80	8,00 ≤ CO2 ≤ 11,30			
		G30	35	126	5 - 40 mbar	5,5	8,75	-1	11,50 ≤ CO2 ≤ 11,90	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50			
		G31	35	126	5 - 40 mbar	5,5	9	-0,75	11,40 ≤ CO2 ≤ 11,80	8,50 ≤ CO2 ≤ 12,50			

For Australia / New Zealand - EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES

EUROPEAN GASES and CORRESPONDING AUSTRALIAN GASES		
EUROPEAN	AUSTRALIAN	MINIMUM PRESSURE AT THE GAS OVENS INLET (kPa)
G20	NATURAL GAS (N GAS)	1.13
G30	BUTANE (Y GAS)	2.75
G31	PROPANE (X GAS)	2.75