



# XEFR-04HS-ETLV

|          |  |
|----------|--|
| Proyecto |  |
| Producto |  |
| Cantidad |  |
| Fecha    |  |

## Modelo

BAKERLUX SHOP.Pro™ TOUCH



**Eficiencia energética** 6.6 kWh/día - 0 kg CO<sub>2</sub>/día

\*Consultar la última página para más detalles.

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Horno de convección          | Eléctrico             |
| 4 bandejas 460x330           | Bisagras a la derecha |
| Panel de control táctil 2,4" |                       |
| Apertura automática          |                       |
| Voltaje:                     | 220-240V 1~           |

## Descripción

Horno de convección, perfecto para productos de desayuno y merienda, en particular de pastelería y panadería congelada. Ajuste de humedad, 2 velocidades de ventilador programables y cámara de cocción de acero inoxidable 304. El panel digital táctil de 2,4" permite almacenar 99 programas junto con su imagen y nombre para facilitar el trabajo en cada punto de venta. Listo para conectarse a Internet y utilizar el portal [datadrivencooking.com](http://datadrivencooking.com).



## Características de cocción estándar

### Programas

- 99 Programas

### Cocción Manual

- **Temperatura:** 30 °C – 260 °C
- Hasta 9 pasos de cocción
- Humedad ajustada al 20%

### Servicios Web y App

- **Data Driven Cooking app & webapp:** controla y supervisa las condiciones de funcionamiento de sus hornos en tiempo real, crea y comparte nuevas recetas. La inteligencia artificial convierte los datos de consumo en información útil y te permite aumentar tus beneficios diarios
- **Top Training app:** descarga la app Unox Top.Training y aprende paso a paso los secretos del panel de control de tu nuevo horno

## Características de cocciones avanzadas y automáticas

### Unox Intensive Cooking




- **DRY.Plus:** Extrae rápidamente humedad de la cámara de cocción
- **STEAM.Plus:** crea humedad instantánea
- **AIR.Plus:** ventiladores múltiples con inversión de marcha y 2 velocidades

### Características técnicas

- Cámara de cocción en acero inoxidable AISI 304 de alta resistencia con bordes redondeados
- Doble cristal
- Iluminación de la cámara de cocción con luces LED integradas en la puerta
- Cámara de cocción con soportes laterales para bandejas en acero cromado y sistema antivuelco
- Ventiladores de 2 velocidades y resistencias circulares de calor de alto rendimiento
- Conexión a Internet Wi-Fi integrada
- **WI-Fi-/USB data:** descarga/carga de datos HACCP
- **WI-Fi-/USB data:** descarga/carga de programas



# XEFR-04HS-ETLV

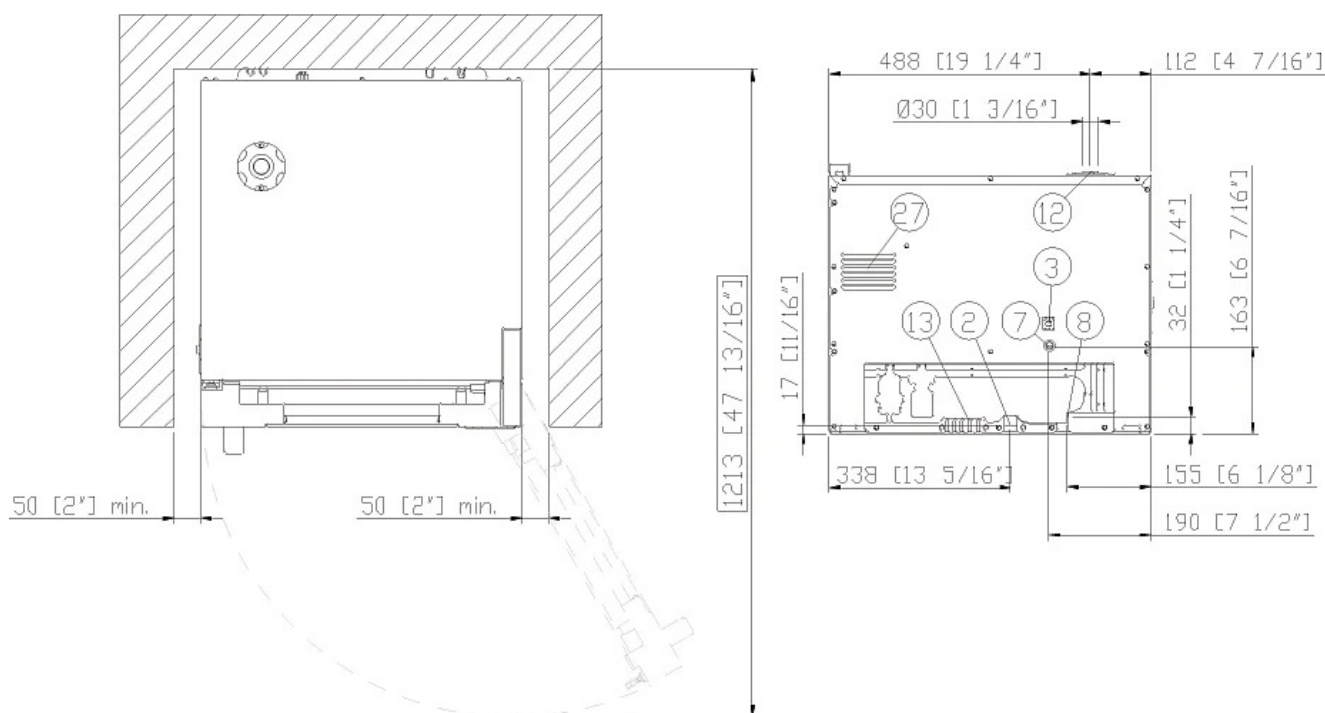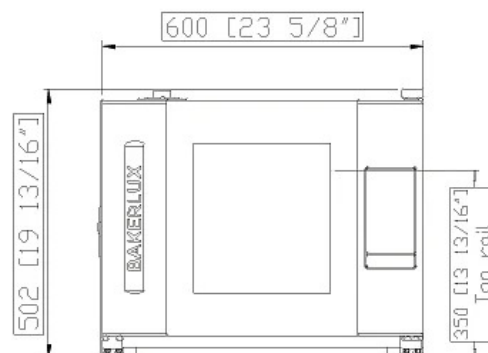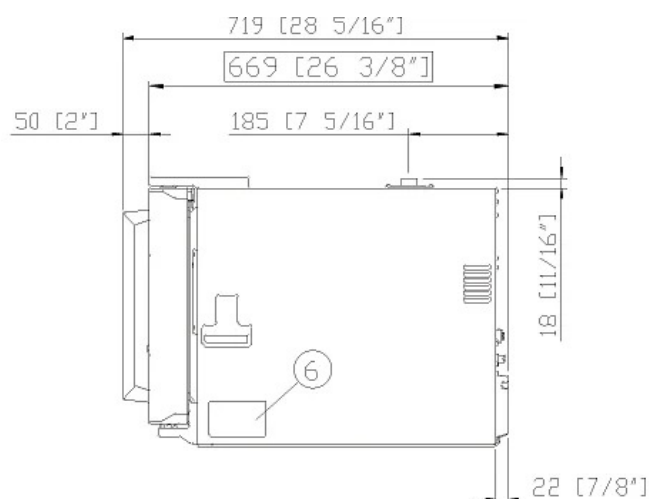

## Dimensiones y peso

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Longitud                 | 600 mm |
| Profundidad              | 669 mm |
| Altura                   | 502 mm |
| Peso neto                | 39 kg  |
| Distancia entre bandejas | 75 mm  |

## Posición conexiones

|    |                                     |
|----|-------------------------------------|
| 2  | Caja de conexión                    |
| 3  | Terminal unipotencial               |
| 6  | Tarjeta de características técnicas |
| 7  | Termostato de seguridad             |
| 8  | Entrada de Agua 3/4"                |
| 12 | Chimenea salida de humos calientes  |

|    |                             |
|----|-----------------------------|
| 13 | Conexión accesorios         |
| 27 | Salida aire de enfriamiento |



# XEFR-04HS-ETLV

Fuente de alimentación

Conexión hídrica

Requisitos para la instalación

Accesorios

## Alimentación eléctrica

### ESTÁNDAR

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Voltaje                                             | 220-240 V                |
| Fase                                                | ~1PH+PE                  |
| Frecuencia                                          | 50 / 60 Hz               |
| Potencia total                                      | 3,5 kW                   |
| Máx corriente absorbida                             | 15 A                     |
| Dimensión requerida por el interruptor diferencial* | 16 A                     |
| Requisitos cable potencia*                          | 3G x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Enchufe                                             | Schuko                   |

\*Dimensión recomendada: observe la ordenanza local.

### Eficiencia energética

#### Consumos

#### Emisiones de CO<sub>2</sub>

\*\*La estimación sólo incluye las emisiones directas producidas por el horno. Las emisiones indirectas pueden reducirse a cero si se opta por adquirir energía de fuentes renovables.

#### Estimación calculada suponiendo un uso diario (300 días/año) del horno:

6 cargas ligeras de pollo asado (20% de carga), 1 carga completa de patatas asadas, 3 cargas completas de cocciones al vapor y 2 horas de horno vacío a 180 °C

#### Estimación calculada asumiendo los siguientes lavados semanales (42 semanas/año):

1 lavado largo, 1 lavado medio

## Accesorios

- **Campana Ventless:** campana con condensación de vapor
- **Campana Waterless:** filtra los olores y absorbe el calor latente que sale de la cámara de cocción sin utilizar agua
- **LIEVOX:** Fermentadora dotada de sensores que controlan e intervienen en modo automático en los procesos de fermentación
- **Stand:** soporte multifuncional perfecto para guardar las bandejas con seguridad y colocar el horno a la altura perfecta para trabajar
- **Baking Essentials:** bandejas especiales
- **SPRAY&Rinse:** Detergente práctico en spray para limpieza manual de todo tipo de hornos. Desengrasa y elimina todo tipo de suciedad
- **PURE:** Sistema de filtración de resina que elimina del agua todas las sustancias que contribuyen a la formación de cal dentro de la cámara de cocción
- **Ethernet:** Tarjeta de conexión para tener conectado el horno a Unox y DDC.App
- **XUC152**

## Conexión hídrica

UTILIZAR AGUA NO CONFORME A LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS UNOX PARA LA CALIDAD DEL AGUA ANULA CUALQUIER TIPO DE GARANTÍA.

Es responsabilidad del comprador asegurar que el suministro del agua en entrada esté conforme a las especificaciones detalladas a través de medidas de tratamiento apropiadas.

Entrada agua potable: 3/4 "NPT \*, presión de

**Presión de línea:** la línea: 22 a 87 psi; 1.5 a 6 Bar (29 psi; 2 Bar recomendado)

### Especificaciones agua en entrada

Cloro libre ≤ 0.5 ppm

Cloramina ≤ 0.1 ppm

pH 7 - 8.5

Conductividad eléctrica ≤ 1000 µS/cm

Dureza total ≤ 8° dH

Cloruros ≤ 25 ppm

Para evitar la formación de cal, el agua en entrada tiene que cumplir con la dureza total ≤ 8°dH.

## Requisitos para la instalación

La instalación debe realizarse conforme a todos los sistemas eléctricos locales, en particular a la sección de cables de conexión eléctrica, las normas de ventilación y conexión hídrica. Es necesario realizar un análisis de humos de combustión en el caso de tratarse de un horno de gas.

Regístrate para acceder a las características específicas técnicas del producto.

[www.ddc.unox.com](http://www.ddc.unox.com)