



Lavavasos con cesta de 39 x 39 cm

isytech 44

Escanee para conocer
las tecnologías de la gama



smartclean Construcción

El lavavasos cuenta con una estructura de doble pared con paneles laterales laminados. La cuba incorpora un fondo soldado y está equipada con un filtro de superficie en material compuesto. Las guías de cestas son estampadas y redondeadas.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo.

Interfaz de usuario pro^{touch}

Equipada con dos pantallas LED que muestran la temperatura del agua y el programa seleccionado, y cuatro teclas táctiles capacitivas para encendido, inicio y selección de programas, la interfaz está protegida por un frontal de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm resistente a los arañazos. Su diseño intuitivo y fácil de usar facilita las operaciones diarias.

Preparada para conectividad Wi-Fi mediante un kit específico. Dispone de hasta 8 programas de lavado. Gracias a **Point** – un indicador de estado con código de color claramente visible en la tecla de inicio – el estado de la máquina está siempre bajo control.



SMART: soluciones innovadoras que simplifican el trabajo

SUSTAINABILITY: menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta


VERSATILITY: una solución para cada necesidad

WORK STATION CARE: confort y seguridad

Precios

Mod.	Versiones	Código		€
44 - 10 D	Dosificador peristáltico de detergente	919463	4410D	2.070,00
44 - 11 D	Desagüe parcial con bomba y dosificador peristáltico de detergente	919465	4411D	2.300,00
44 - 13 D	Desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente	919466	4413D	2.600,00

Diagrama de instalación

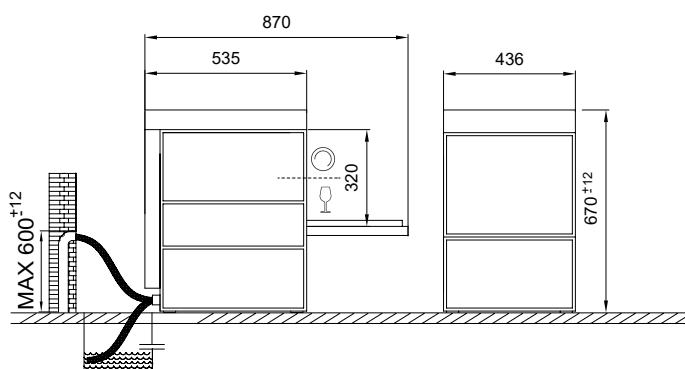

44 11- 13 Altura máxima de desagüe: 600 mm

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

Quickready* sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

ProRinse* sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution₃** con triple filtración **ProDrain₄** (versiones 11D, 13D)

Sistema de desagüe **Archimedes** (versión 10D)

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

* No incluido en la versiones 10D, 11D

ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

Conexión eléctrica – Fases	V	230V 1N 50Hz
Consumo total de potencia	W	3.200
Protección mediante fusible	A	16

Opcional

Tipo	Código	€
 Kit de bomba de desagüe	999354	210,00

Altura máx.

	cm	39x39
	cm	30
	cm	30

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	34
Dim. (An×Pr×Al)	cm	52x63x83
Volumen cúbico	m³	0,27

DATOS TÉCNICOS

	10-11	13
Productividad teórica máxima*	cestas/h	48
Consumo de agua por ciclo **	l	1,5
Dimensiones (An × Pr × Al)	cm	43,6x53,5x67
Capacidad de la cuba	l	8
Capacidad del calderín	l	2,6
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	1.400
Resistencia de calentamiento del calderín	W	3.000
Potencia de la bomba de lavado	W	200
Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado	W	- 200
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	V	3.200
Conexión eléctrica – Fases	A	230V 1N 50Hz
Protección mediante fusible	bar	16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	2,0 - 4,0 0,5-6,0
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	50-60

* Calculado sobre el programa estándar de 75"

** Calculado sobre el programa PR2


PROGRAMAS

1 programa para platos	1 programa para tazas
3 programas para vasos	3 programas de uso general



Escanee para más información sobre los programas

Cestas estándar

	Código	n.
 Cesta vasos	780133	2
 Inserto para cubiertos	780139	1
 Inserto para platos pequeños	712020	1