


# Lavavajillas de capota con cesta de 50 x 50 cm

isytech 48

Escanee para conocer  
las tecnologías de la gama



## smartclean Construcción

El lavavajillas de capota cuenta con una estructura de doble pared en la base y una capota de pared simple. La cuba incorpora un fondo soldado y está equipada con un filtro de superficie en material compuesto. El soporte para cestas se apoya directamente en el borde de la cuba.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo. El mecanismo de elevación ProGlide, suave y fluido, reduce la fatiga del operador. Diseñado para su instalación con mesas en línea o en esquina.



**SMART:** soluciones innovadoras que simplifican el trabajo

**SUSTAINABILITY:** menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta

**VERSATILITY:** una solución para cada necesidad

**WORK STATION CARE:** confort y seguridad

## Interfaz de usuario proTouch

Equipada con dos pantallas LED que muestran la temperatura del agua y el programa seleccionado, y cuatro teclas táctiles capacitivas para encendido, inicio y selección de programas, la interfaz está protegida por un frontal de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm resistente a los arañazos. Su diseño intuitivo y fácil de usar facilita las operaciones diarias. Preparada para conectividad Wi-Fi mediante un kit específico. Dispone de hasta 10 programas de lavado. Gracias a **Point** – un indicador de estado con código de color claramente visible en la tecla de inicio – el estado de la máquina está siempre bajo control. En el conjunto de programas se incluyen 2 programas dedicados al lavado de botellas utilizando el **Cesta Bottlemaster** (no disponible en las versiones 10D, 11D).

### Rendimiento y consumo

Ensayo certificado según IEC 63136:2019\*

48-13D


| Eficacia de lavado                  | %            | 100   |
|-------------------------------------|--------------|-------|
| Índice de reensuciamiento           | piezas/plato | 0     |
| Consumo energético                  | kWh/cesta    | 0,32  |
| Consumo de agua                     | L/cesta      | 1,5   |
| Duración del ciclo                  | seg          | 367   |
| Tiempo de preparación de la máquina | seg          | 1.875 |
| Consumo en espera (standby)         | kW           | 0,24  |

\*Realizado con el programa PR2

## Precios

| Mod.      | Versiones                                                                                                     | Código     |       | €        |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|
| 48 - 10 D | Dosificador peristáltico de detergente                                                                        | N5210CD0AD | 4810D | 4.850,00 |
| 48 - 11 D | Desagüe parcial con bomba y dosificador peristáltico de detergente                                            | N5211CD0AD | 4811D | 5.025,00 |
| 48 - 13 D | Desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente | N5213CD0AD | 4813D | 5.300,00 |

## Diagrama de instalación

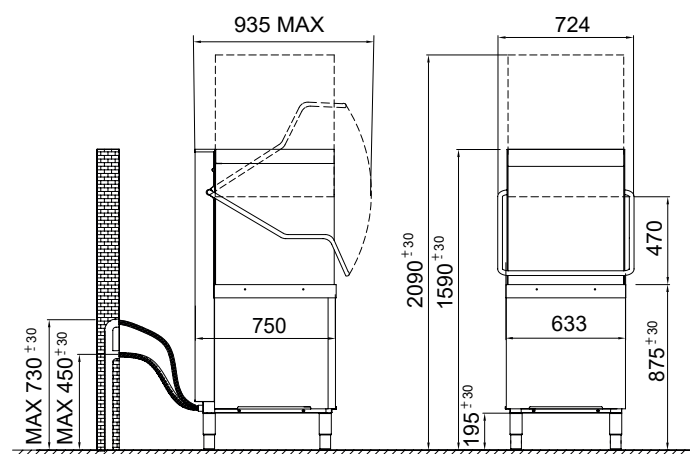

**48 11-13** Altura máxima de desague: 730 mm

**48 10** Altura máxima de desague: 450 mm

### TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

#### Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

**Quickready\*** sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

#### Aclarado

**ProRinse\*** sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

#### Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution<sub>3</sub>** con triple filtración **ProDrain<sub>4</sub>** (versiones 11D, 13D)

Sistema de desagüe **Archimedes** (versión 10D)

#### Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

**Access\*\*** la bomba de desagüe es accesible directamente desde la cámara de lavado

Elevación suave de la capota con sistema **ProGlide**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

\* Not included with version 10D, 11D \*\* Not included with version 10D, 12D

### ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 9.500        |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

### CONFIGURACIÓN MULTIPOWER

|                             |   |              |
|-----------------------------|---|--------------|
| Conexión eléctrica – Fases  | V | 400V 3N 50Hz |
| Consumo total de potencia   | W | 7.500        |
| Protección mediante fusible | A | 16           |

## Altura máx.

|  |    |               |
|--|----|---------------|
|  | cm | 50x50         |
|  | cm | 45            |
|  | cm | 45            |
|  | cm | GN1/1 (53x32) |

## Especificaciones de embalaje

|                 |    |           |
|-----------------|----|-----------|
| Peso bruto      | Kg | 99        |
| Dim. (AnxPrxAI) | cm | 76x84x160 |
| Volumen cúbico  | m³ | 0,98      |

### DATOS TÉCNICOS

|                                              |          | 10-11        | 13      |
|----------------------------------------------|----------|--------------|---------|
| <b>Productividad teórica máxima*</b>         | cestas/h | 48           |         |
| Consumo de agua por ciclo **                 | l        | 2,0          | 1,5     |
| Dimensiones (An x Pr x AI)                   | cm       | 63,3x75x159  |         |
| Capacidad de la cuba                         | l        | 20           |         |
| Capacidad del calderín                       | l        | 7            |         |
| Resistencia de calentamiento de la cuba      | W        | 2.000        |         |
| Resistencia de calentamiento del calderín    | W        | 7.000        |         |
| Potencia de la bomba de lavado               | W        | 500          |         |
| Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado | W        | -            | 200     |
| Potencia de la bomba de desagüe              | W        | 40           |         |
| Consumo total de potencia                    | W        | 9.500        |         |
| Conexión eléctrica – Fases                   | V        | 400V 3N 50Hz |         |
| Protección mediante fusible                  | A        | 16           |         |
| Presión de entrada de agua (mín.–máx.)       | bar      | 2,0-4,0      | 0,5-6,0 |
| Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)   | °C       | 15-60        |         |

\* Calculado sobre el programa estándar de 75"

\*\* Calculado sobre el programa PR2

### PROGRAMAS

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 3 programas para platos   | 1 programa para tazas      |
| 1 programa para vasos     | 3 programas de uso general |
| 2 programas para botellas |                            |



Escanee para más información sobre los programas

## Cestas estándar

|  | Código | n. |
|--|--------|----|
|  | 780148 | 1  |
|  | 780149 | 1  |
|  | 780139 | 1  |

## Opcional

| Tipo | Código | €      |
|------|--------|--------|
|      | 78580  | 250,00 |
|      | 70810  | 255,00 |