


Lavavasos / Lavavajillas con cesta de 50 x 50 cm

pro^{tech} 45

Escanee para conocer
las tecnologías de la gama



smart^{clean} Construcción

El lavavasos/lavavajillas cuenta una construcción completa de doble pared. La cuba incorpora un fondo embutido y está equipada con un filtro de superficie completa en material compuesto. Las guías de cestas son estampadas y redondeadas. La puerta contrabalanceada **ProBalance** garantiza un funcionamiento suave.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo.

Interfaz de usuario pro^{touch}

Equipada con dos pantallas LED que muestran la temperatura del agua y el programa seleccionado, y cuatro teclas táctiles capacitivas para encendido, inicio y selección de programas, la interfaz está protegida por un frontal de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm resistente a los arañazos. Su diseño intuitivo y fácil de usar facilita las operaciones diarias.

Preparada para conectividad Wi-Fi mediante un kit específico. Dispone de hasta 12 programas de lavado. Gracias a **Point** – un indicador con código de color claramente visible en la tecla de inicio – el estado de la máquina está siempre bajo control. Con la función de inicio suave adaptativo **ProSoft**, los programas de lavado comienzan de forma gradual, protegiendo incluso los artículos más delicados.



SMART: soluciones innovadoras que simplifican el trabajo

SUSTAINABILITY: menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta


VERSATILITY: una solución para cada necesidad

WORK STATION CARE: confort y seguridad

Precios

Mod.	Versiones	Código		€
45 - X13 D	Desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente	919486	45X13D	4.500,00

Diagrama de instalación

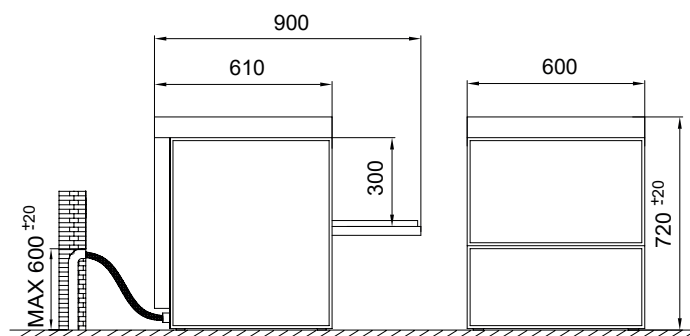

Altura máx.

	cm	50X50
	cm	26
	cm	27

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	61
Dim. (An×Pr×Al)	cm	67x69x88
Volumen cúbico	m³	0,41

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

Quickready sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

ProSoft Sistema de arranque suave de la bomba de lavado

Aclarado

ProRinse sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution₃** con triple filtración **ProDrain₄**

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

Acceso a la bomba de desagüe desde la cuba **Access**

ProBalance Sistema de puerta contrabalaceada

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	7.500
Protección mediante fusible	A	16

CONFIGURACIÓN MULTIPOWER

Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	5.500
Protección mediante fusible	A	16
Conexión eléctrica – Fases	V	230V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	5.500
Protección mediante fusible	A	16
Conexión eléctrica – Fases	V	230V 1N 50Hz
Consumo total de potencia	W	3.500
Protección mediante fusible	A	16

DATOS TÉCNICOS

Productividad teórica máxima*	cestas/h	48
Consumo de agua por ciclo **	l	1,5
Dimensiones (An × Pr × Al)	cm	60x61x72
Capacidad de la cuba	l	15
Capacidad del calderín	l	6
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	2.000
Resistencia de calentamiento del calderín	W	5.000
Potencia de la bomba de lavado	W	500
Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado	W	200
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	7.500
Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Protección mediante fusible	A	16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	0,5-6,0
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	15-60

* Calculado sobre el programa estándar de 75"

** Calculado sobre el programa PR2

PROGRAMAS

3 programas para platos	1 programa para tazas
3 programas para vasos	3 programas de uso general
1 programa para cubertería	1 programa para plásticos



Escanee para más información sobre los programas

Opcional

Tipo	Código	€
Zócalo cerrado en acero inoxidable 59,8 x 56,6 x (38,9 – 45,4 cm de alto)	798008	415,00

Cestas estándar

	Código	n.
Cesta vasos	780148	2
Inserto para cubiertos	780139	1