

Lavavajillas de capota con cesta de 50 x 50 cm

protech 48 prolift

Escanee para conocer
las tecnologías de la gama



Lavavajillas de capota con elevación automática de la capota

La capota se eleva y se cierra automáticamente con solo pulsar un botón, cómodamente ubicado en la parte frontal de la máquina.

smartclean Construcción

El lavavajillas de capota cuenta con una construcción completa de doble pared en la base y una capota de doble pared. La cuba incorpora un fondo soldado y está equipada con un filtro de superficie en material compuesto. El soporte para cestas se apoya directamente en el borde de la cuba.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo. El mecanismo de elevación ProGlide, suave y fluido, reduce la fatiga del operador. Diseñado para su instalación con mesas en línea o en esquina.

Interfaz de usuario protouch

Equipada con dos pantallas LED que muestran la temperatura del agua y el programa seleccionado, y cuatro teclas táctiles capacitivas para encendido, inicio y selección de programas, la interfaz está protegida por un frontal de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm resistente a los arañazos. Su diseño intuitivo y fácil de usar facilita las operaciones diarias. Preparada para conectividad Wi-Fi mediante un kit específico. Dispone de hasta 15 programas de lavado. Gracias a **Point** – un indicador con código de color claramente visible en la tecla de inicio – el estado de la máquina está siempre bajo control. Con la función de inicio suave adaptativo **ProSoft**, los programas de lavado comienzan de forma gradual, protegiendo incluso los artículos más delicados. En el conjunto de programas se incluyen 2 programas dedicados al lavado de botellas utilizando el **Cesta Bottlemaster** y 1 programa para la desinfección térmica de la vajilla.




SMART: soluciones innovadoras que simplifican el trabajo
SUSTAINABILITY: menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta
VERSATILITY: una solución para cada necesidad
WORK STATION CARE: confort y seguridad

Precios

Mod.	Versiones	Código	€
48 - X13 DL	ProLift elevación automática de la capota, desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente	N52X3CD0ALCD 48X13DL	9.400,00

Diagrama de instalación

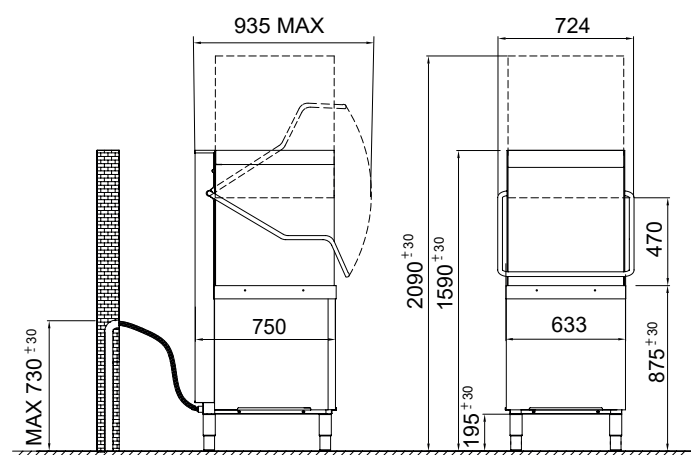

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

Quickready sistema de calentamiento rápido de la cuba

Sistema de resistencias **HotWash**

ProSoft Sistema de arranque suave de la bomba de lavado

Aclarado

ProRinse sistema de aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution₃** con triple filtración **ProDrain₄**

Otros

ProLift elevación automática de la capota

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

Acceso a la bomba de desagüe desde la cuba **Access**

Elevación suave de la capota con sistema **ProGlide**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	10.200
Protección mediante fusible	A	16

CONFIGURACIÓN MULTIPOWER

Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	9.700
Protección mediante fusible	A	16
Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	7.700
Protección mediante fusible	A	16

Opcional

Tipo	Código	€
 Cesta Bottlemaster	78580	250,00

Altura máx.

	cm	50x50
	cm	45
	cm	45
	cm	GN1/1 (53x32)

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	99
Dim. (An×Pr×Al)	cm	76X84X160
Volumen cúbico	m³	0,98

DATOS TÉCNICOS

Productividad teórica máxima*	cestas/h	60
Consumo de agua por ciclo **	l	1,5
Dimensiones (An × Pr × Al)	cm	63,3x75x159
Capacidad de la cuba	l	20
Capacidad del calderín	l	7
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	2.500
Resistencia de calentamiento del calderín	W	7.000
Potencia de la bomba de lavado	W	700
Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado	W	200
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	10.200
Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Protección mediante fusible	A	16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	0,5-6,0
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	15-60

* Calculado sobre el programa estándar de 60"

** Calculado sobre el programa PR2

PROGRAMAS

3 programas para platos	1 programa para tazas
3 programas para vasos	1 programa para desinfección térmica
2 programas para botellas	1 programa para plásticos
1 programa para ollas y sartenes	4 programas de uso general



Escanee para más información sobre los programas

Cestas estándar

	Código	n.
 Cesta vasos	780148	1
 Cesta platos	780149	1
 Inserto para cubiertos	780139	1