


Lavavasos con cesta de 35 x 35 cm

steeltech 43

Escanee para conocer
las tecnologías de la gama



smartclean Construcción

El lavavasos cuenta con una estructura de doble pared con paneles laterales laminados. La cuba incorpora un fondo soldado y un filtro de superficie en material compuesto. Las guías de cestas son estampadas y redondeadas.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza es rápida y sin esfuerzo.

Interfaz de usuario Mec4

Equipada con tres robustos pulsadores mecánicos para gestionar el lavavajillas (encendido/apagado, inicio/parada de ciclo y selección de programa) y una pantalla LED que muestra la temperatura del agua de lavado y aclarado, esta interfaz facilita las tareas diarias gracias a su facilidad de uso.

Es compatible con Wi-Fi mediante un kit específico. Se pueden configurar hasta 5 programas de lavado. Gracias a **Point**, un indicador visible por colores, el estado de la máquina está siempre bajo control.



SMART: soluciones innovadoras que simplifican el trabajo

SUSTAINABILITY: menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta


VERSATILITY: una solución para cada necesidad

WORK STATION CARE: confort y seguridad

Precios

Mod.	Versiones	Código		€
43 - 00		919453	4300	1.510,00
43 - 01 D	Desagüe parcial con bomba y dosificador peristáltico de detergente	919456	4301D	1.815,00

Diagrama de instalación

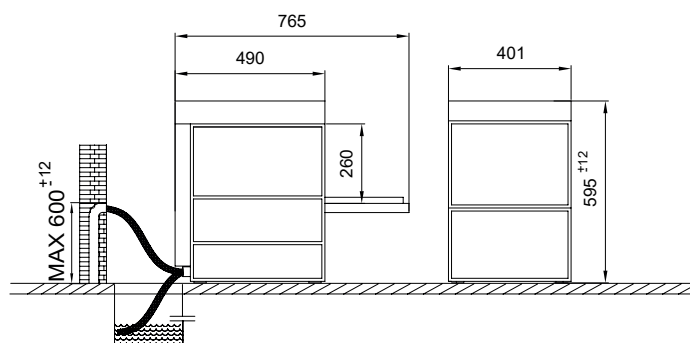

43 01 Altura máxima de desagüe: 600 mm

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Sistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution₃** (versión 01D)

Sistema de desagüe **Archimedes** (versión 00)

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose***

* No incluido en la versión 00

ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

Conexión eléctrica – Fases	V	230V 1N 50Hz
Consumo total de potencia	W	3.200
Protección mediante fusible	A	16

Altura máx.

	cm	35x35
	cm	24

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	30
Dim. (An×Pr×Al)	cm	47x59x75
Volumen cúbico	m³	0,21

DATOS TÉCNICOS

Productividad teórica máxima*	cestas/h	48
Consumo de agua por ciclo **	l	1,5
Dimensiones (An × Pr × Al)	cm	40,1x49x59,5
Capacidad de la cuba	l	7
Capacidad del calderín	l	2,6
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	1.400
Resistencia de calentamiento del calderín	W	3.000
Potencia de la bomba de lavado	W	150
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	3.200
Conexión eléctrica – Fases	V	230V 1N 50Hz
Protección mediante fusible	A	16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	2,0 - 4,0
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	50 - 60

* Calculado sobre el programa estándar de 75"

** Calculado sobre el programa PR2

PROGRAMAS

2 programas para vasos	2 programas de uso general
1 programa para tazas	



Escanee para más información sobre los programas

Opcional

Tipo	Código	€
Kit de bomba de desagüe	999354	210,00
Kit dosificador de detergente	999347	255,00

Cestas estándar

	Código	n.
Cesta vasos	780138	2
Inserto para cubiertos	780139	1