

Lavavasos / Lavavajillas con cesta de 45 x 45 cm

steeltech 45

Escanee para conocer
las tecnologías de la gama



smartclean Construcción

El lavavasos/lavavajillas cuenta con una estructura de pared simple. La cuba incorpora un fondo soldado y está equipada con un filtro de superficie en material compuesto. Las guías de cestas son planas y están soldadas.

Gracias a esta filosofía constructiva, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo.

Interfaz de usuario Mec4

Equipada con tres robustos pulsadores mecánicos para gestionar el lavavajillas (encendido/apagado, inicio/parada de ciclo y selección de programa) y una pantalla LED que muestra la temperatura del agua de lavado y aclarado, esta interfaz facilita las tareas diarias gracias a su facilidad de uso.

Es compatible con Wi-Fi mediante un kit específico. Se pueden configurar hasta 4 programas de lavado. Gracias a **Point**, un indicador visible por colores, el estado de la máquina está siempre bajo control.



SMART: soluciones innovadoras que simplifican el trabajo

SUSTAINABILITY: menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta


VERSATILITY: una solución para cada necesidad

WORK STATION CARE: confort y seguridad

Precios

Mod.	Versiones	Código		€
45 - 00		919482	4500	2.155,00

Diagrama de instalación

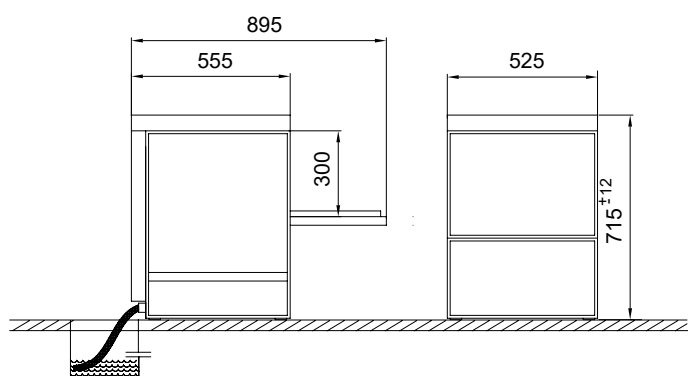

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

Sistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Archimedes**

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

Conexión eléctrica – Fases	V	230V 1N 50Hz
Consumo total de potencia	W	3.200
Protección mediante fusible	A	16

Opcional

Tipo	Código	€
 Kit de bomba de desagüe	999357	255,00
 Kit dosificador de detergente	999347	255,00

Altura máx.

	cm	45x45
	cm	28
	cm	28

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	49
Dim. (AnxPrxAI)	cm	58X64X87
Volumen cúbico	m³	0,37

DATOS TÉCNICOS

Productividad teórica máxima*	cestas/h	48
Consumo de agua por ciclo **	l	1,8
Dimensiones (An x Pr x AI)	cm	52,5x55,5x71,5
Capacidad de la cuba	l	14
Capacidad del calderín	l	2,6
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	1.400
Resistencia de calentamiento del calderín	W	3.000
Potencia de la bomba de lavado	W	200
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	3.200
Conexión eléctrica – Fases	V	230V 1N 50Hz
Protección mediante fusible	A	16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	2,0 - 4,0
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	50 - 60

* Calculado sobre el programa estándar de 75"

** Calculado sobre el programa PR2

PROGRAMAS

1 programa para platos	1 programa para tazas
2 programas para vasos	



Escanee para más información sobre los programas

Cestas estándar

	Código	n.
 Cesta platos	780129	1
 Cesta vasos	780128	1
 Inserto para cubiertos	780139	1