


Lavavajillas bajo mostrador con cesta de 50 × 50 cm

steeltech 46 - 46 M

Escanee para conocer
las tecnologías de la gama



smartclean Construcción

El lavavajillas de instalación bajo mostrador cuenta con una estructura de doble pared con paneles laterales laminados. La cuba incorpora un fondo soldado y está equipada con un filtro de superficie en material compuesto. Las guías de cestas son estampadas y redondeadas.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo.



SMART: soluciones innovadoras que simplifican el trabajo

SUSTAINABILITY: menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta

VERSATILITY: una solución para cada necesidad

WORK STATION CARE: confort y seguridad

Interfaz de usuario Mec4

Equipada con tres robustos pulsadores mecánicos para gestionar el lavavajillas (encendido/apagado, inicio/parada de ciclo y selección de programa) y una pantalla LED que muestra la temperatura del agua de lavado y aclarado, esta interfaz facilita las tareas diarias gracias a su facilidad de uso.

Es compatible con Wi-Fi mediante un kit específico. Se pueden configurar hasta 6 programas de lavado. Gracias a **Polint**, un indicador visible por colores, el estado de la máquina está siempre bajo control.

Rendimiento y consumo

Ensayo certificado según IEC 63136:2019*

46-01D


Eficacia de lavado	%	100
Índice de reensuciamiento	piezas/plato	1
Consumo energético	kWh/cesta	0,23
Consumo de agua	L/cesta	1,8
Duración del ciclo	seg	254
Tiempo de preparación de la máquina	seg	2.176
Consumo en espera (standby)	kW	0,24

*Realizado con el programa PR2

Precios

Mod.	Versiones	Código	€
46 - 00		919504 4600	2.480,00
46 - 00 M	Versión monofásica (tensión no convertible)	919501 4600M	2.420,00
46 - 00 MD	Dosificador peristáltico de detergente, versión monofásica (tensión no convertible)	919502 4600MD	2.615,00
46 - 01 MD	Desagüe parcial con bomba y dosificador peristáltico de detergente, versión monofásica (tensión no convertible)	919506 4601MD	2.785,00

Diagrama de instalación

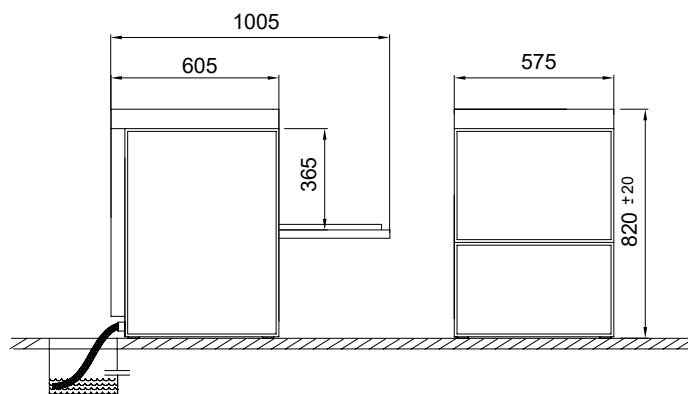

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**Sistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution₃** con triple filtración **ProDrain₄** (versión 01MD)Sistema de desagüe **Archimedes** (versiones 00, 00M, 00MD)

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect****Access*** la bomba de desagüe es accesible directamente desde la cámara de lavadoDosificador de abrillantador y detergente **ProDose***

* No incluido en la versiones 00, 00M

ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	7.500
Protección mediante fusible	A	16

CONFIGURACIÓN MULTIPOWER

Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	5.500
Protección mediante fusible	A	16

Conexión eléctrica – Fases	V	230V 3 50Hz
Consumo total de potencia	W	5.500
Protección mediante fusible	A	16

Conexión eléctrica – Fases	V	230V 1N 50Hz
Consumo total de potencia	W	3.500
Protección mediante fusible	A	16

Opcional

Tipo	Código	€
Kit de bomba de desagüe	999342	255,00
Kit dosificador de detergente	999347	255,00
Zócalo abierto en acero inoxidable cm 57,6x55,6x37,4 (alto)	798005	350,00
Zócalo cerrado en acero inoxidable 57,5 x 56,6 x (38,9 – 45,4 cm de alto)	798006	415,00

Altura máx.

	cm	50x50
	cm	32,5
	cm	36,5

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	60
Dim. (AnxPrxAl)	cm	67X69X98
Volumen cúbico	m³	0,45

DATOS TÉCNICOS

		46M	46
Productividad teórica máxima*	cestas/h		48
Consumo de agua por ciclo **	l		1,8
Dimensiones (An x Pr x Al)	cm		57,5x60,5x82
Capacidad de la cuba	l		20
Capacidad del calderín	l		6
Resistencia de calentamiento de la cuba	W		2.000
Resistencia de calentamiento del calderín	W	3.000	5.000
Potencia de la bomba de lavado	W		500
Potencia de la bomba de desagüe	W		40
Consumo total de potencia	W	3.500	7.500
Conexión eléctrica – Fases	V	230V 1N 50Hz	400V 3N 50Hz
Protección mediante fusible	A		16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar		2,0 - 4,0
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	50-60	15-60

* Calculado sobre el programa estándar de 75"

** Calculado sobre el programa PR2

PROGRAMAS

3 programas para platos	2 programas de uso general
1 programa para vasos	



Escanee para más información sobre los programas

Cestas estándar

	Código	n.
Cesta vasos	780148	1
Cesta platos	780149	1
Inserto para cubiertos	780139	1