

Lavavajillas de capota con cesta de 50 × 50 cm

steeltech 48

Escanee para conocer
las tecnologías de la gama



smartclean Construcción

El lavavajillas de capota cuenta con una estructura de doble pared en la base y una capota de pared simple. La cuba incorpora un fondo soldado y está equipada con un filtro de superficie en material compuesto. El soporte para cestas se apoya directamente en el borde de la cuba.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. Combinado con el fácil acceso a los canales de lavado y aclarado mediante el sistema **InSpect**, la limpieza se realiza de forma rápida y sin esfuerzo. El mecanismo de elevación ProGlide, suave y fluido, reduce la fatiga del operador. El diseño permite la instalación con mesas en línea o en esquina.

Interfaz de usuario Mec4

Equipada con tres robustos pulsadores mecánicos para gestionar el lavavajillas (encendido/apagado, inicio/parada de ciclo y selección de programa) y una pantalla LED que muestra la temperatura del agua de lavado y aclarado, esta interfaz facilita las tareas diarias gracias a su facilidad de uso.

Es compatible con Wi-Fi mediante un kit específico. Se pueden configurar hasta 6 programas de lavado. Gracias a **Point**, un indicador visible por colores, el estado de la máquina está siempre bajo control.



SMART: soluciones innovadoras que simplifican el trabajo

SUSTAINABILITY: menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta


VERSATILITY: una solución para cada necesidad

WORK STATION CARE: confort y seguridad

Precios

Mod.	Versiones	Código		€
48 - 00		N5200CD0A	4800	4.130,00
48 - 00 D	Dosificador peristáltico de detergente	N5200CD0AD	4800D	4.400,00
48 - 01 D	Desagüe parcial con bomba y dosificador peristáltico de detergente	N5201CD0AD	4801D	4.550,00

Diagrama de instalación

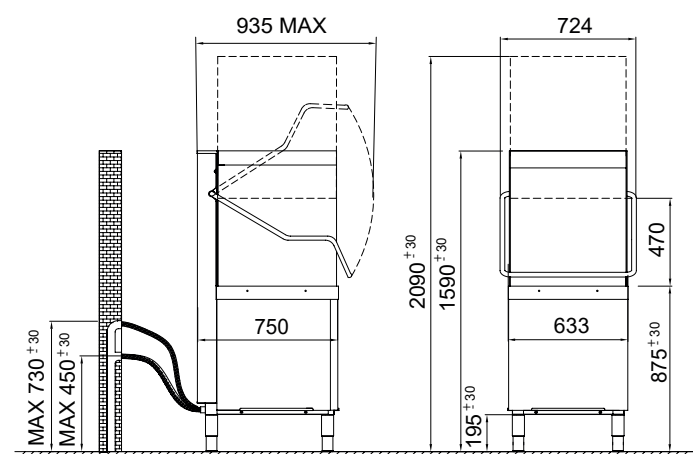

48 01 Altura máxima de desagüe: 730 mm

48 00 Altura máxima de desagüe: 450 mm

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow**

Sistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

Control de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution₃** con triple filtración **ProDrain₄** (versión 01D)

Sistema de desagüe **Archimedes** (versiones 00, 00D)

Otros

Economizador de energía **Energy Saving**

Brazos de lavado de conexión rápida **Hitech** - inspeccionables para limpieza **Inspect**

Access* la bomba de desagüe es accesible directamente desde la cámara de lavado

Elevación suave de la capota con sistema **ProGlide**

Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose***

* No incluido en la versiones 00D

ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	9.500
Protección mediante fusible	A	16

CONFIGURACIÓN MULTIPOWER

Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	7.500
Protección mediante fusible	A	16

Opcional

Tipo	Código	€
 Kit de bomba de desagüe	70810	255,00

Altura máx.

	cm	50x50
	cm	45
	cm	45
	cm	GN1/1 (53x32)

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	95
Dim. (An×Pr×Al)	cm	76x84x160
Volumen cúbico	m³	1

DATOS TÉCNICOS

Productividad teórica máxima*	cestas/h	48
Consumo de agua por ciclo **	l	2,0
Dimensiones (An × Pr × Al)	cm	63,3x75x159
Capacidad de la cuba	l	20
Capacidad del calderín	l	7
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	2.000
Resistencia de calentamiento del calderín	W	7.000
Potencia de la bomba de lavado	W	500
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	V	9.500
Conexión eléctrica – Fases	A	400V 3N 50Hz
Protección mediante fusible	bar	16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	2,0-4,0
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	15-60

* Calculado sobre el programa estándar de 75"

** Calculado sobre el programa PR2

PROGRAMAS

3 programas para platos	2 programas de uso general
1 programa para vasos	



Escanee para más información sobre los programas

Cestas estándar

	Código	n.
 Cesta vasos	780148	1
 Cesta platos	780149	1
 Inserto para cubiertos	780139	1