


Lavavajillas de capota con cesta de 50 × 60 cm

ultra^{tech} 49

Escanee para conocer
las tecnologías de la gama



smart^{clean} Construcción

El lavavajillas de capota cuenta con una estructura de doble pared en la base y una capota de doble pared, y está equipado con aislamiento **ProTect**: paneles especiales fonoabsorbentes y termoaislantes que reducen la dispersión térmica y el consumo en modo de espera, en cumplimiento con la norma EN 63136:2019. La cuba embutida está equipada con un filtro de superficie completa en acero inoxidable y un soporte de cestas abatible.

Gracias a este enfoque constructivo, la cámara de lavado no presenta puntos de acumulación de suciedad. La capota de elevación suave ProGlide reduce la fatiga del operador. Diseñado para su instalación con mesas en línea o en esquina.

Interfaz de usuario top^{touch}

Equipada con una pantalla Full Touch de alta definición de 2,8" para el control del lavavajillas y dos teclas táctiles para encendido/inicio de programas, la interfaz está protegida por una superficie de vidrio sintético serigrafiado de 2 mm de grosor, resistente a los arañazos. Su facilidad de uso facilita las tareas diarias del operador. Las pasarelas Wi-Fi y Bluetooth integradas mantienen el lavavajillas siempre conectado. Dispone de hasta 26 programas de lavado, con 9 configuraciones predefinidas adaptadas a diferentes tipos de establecimientos (**Configuration**). Gracias a **Point**, un indicador con código de color claramente visible en la tecla de inicio, el estado de la máquina está siempre bajo control. En el conjunto de programas se incluyen 4 programas para la desinfección térmica de la vajilla.




SMART: soluciones innovadoras que simplifican el trabajo
SUSTAINABILITY: menor consumo, ahorro de costes y respeto por el planeta
VERSATILITY: una solución para cada necesidad
WORK STATION CARE: confort y seguridad

Precios

Mod.	Versiones	Código		€
49 - 43 D	Recuperación de calor del agua de desagüe, desagüe parcial con bomba, caldera atmosférica con bomba de aclarado y dosificador peristáltico de detergente	N6244CD0ACD	4943D	10.060,00

Diagrama de instalación

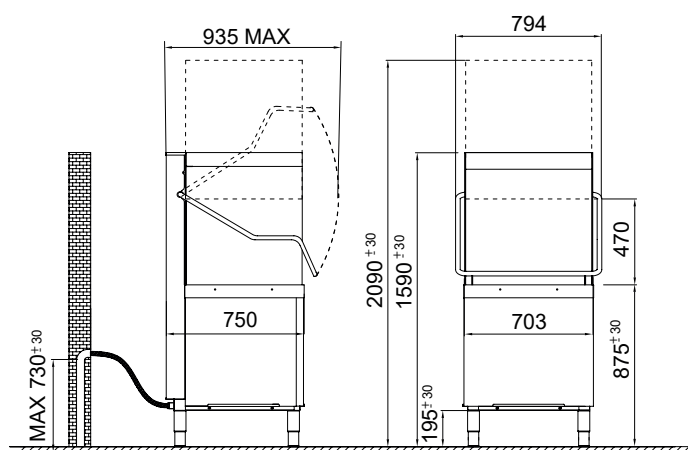

TECNOLOGÍAS Y EQUIPAMIENTO

Lavado

Bomba de lavado **DuoFlow****Quickready** sistema de calentamiento rápido de la cubaSistema de resistencias **HotWash**

Aclarado

ProRinse sistema de aclaradoControl de temperatura de aclarado con **ThermoStop**

Desagüe

Sistema de desagüe **Evolution₃** con triple filtración **ProDrain₄**

Otros

Sistema autoaprendiente **Prometheus**Recuperación de calor del desagüe **EcoDrain**Economizador de energía **Energy Saving**Sistema de lavado de tres brazos de conexión rápida **Hitech**Elevación suave de la capota con sistema **ProGlide**Dosificador de abrillantador y detergente **ProDose**

ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR

Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Consumo total de potencia	W	10.000
Protección mediante fusible	A	16

Altura máx.

	cm	50x60
	cm	45
	cm	45
	cm	60x40 - GN1/1 (53x32)

Especificaciones de embalaje

Peso bruto	Kg	130
Dim. (AnxPrxAl)	cm	83x87x154
Volumen cúbico	m³	1,1

DATOS TÉCNICOS

Productividad teórica máxima*	cestas/h	60
Consumo de agua por ciclo **	l	1,8
Dimensiones (An x Pr x Al)	cm	70,3x75x159
Capacidad de la cuba	l	30
Capacidad del calderín	l	7
Resistencia de calentamiento de la cuba	W	3.000
Resistencia de calentamiento del calderín	W	6.000
Potencia de la bomba de lavado	W	1.000
Potencia de la bomba de refuerzo de aclarado	W	200
Potencia de la bomba de desagüe	W	40
Consumo total de potencia	W	10.000
Conexión eléctrica – Fases	V	400V 3N 50Hz
Protección mediante fusible	A	16
Presión de entrada de agua (mín.–máx.)	bar	0,5-6,0
Temperatura de entrada de agua (mín.–máx.)	°C	15-60

* Calculado sobre el programa estándar de 60"

** Calculado sobre el programa PR2

PROGRAMAS

3 programas para vasos	3 programas para plásticos
4 programas para platos	1 programa para bistró (tazas / vasos)
2 programas para tazas	1 programa para copas de helado
2 programas para cubertería	1 programa ECO
4 programas para desinfección térmica	4 programas de uso general
3 programas para ollas y sartenes	9 configuraciones predefinidas



Escanee para más información sobre los programas

Cestas estándar

	Código	n.
	70180	1
	70181	1
	780081	1