



Frio Comercial - Armarios expositores - Armarios expositores Minimarket

Modelo: ACE-902-C HC


Referencia	19072793
DIMENSIONES (MM)	1370 x 720 x 2060
POTENCIA (W)	1100
TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)	-18°C a -22°C
TENSIÓN (V)	230
Nº PUERTAS	2
TIPO DE PUERTA	Abatibles
CAPACIDAD (L)	1078
EVAPORADOR	Estático
CANOPY	Sí



visualiza el video

Características generales

- Este producto es excepcionalmente seguro gracias a su cerradura con llave, que garantiza la protección de sus productos. Además, cuenta con iluminación interior LED en forma de dos tiras verticales en ambos lados interiores y tras el dosel, lo que garantiza una exposición óptima de tus productos, haciendo que se vean más atractivos y tentadores. Y si tienes que mover el producto, ¡no te preocupes! También incorpora ruedas para una mayor movilidad.
- Por otro lado, el modelo cuenta con una cámara interior con desagüe incorporado y se suministran 4 parrillas por puerta, fueron especialmente para la presentación de bebidas y alimentos, lo que lo hace ideal para supermercados y tiendas de conveniencia. Y para que siempre puedas controlar la temperatura de tus productos, este modelo cuenta con un termómetro digital y control de la temperatura, así como un desescarche automático.
- Además, los modelos ACE-902-C y ACE-952-CV cuentan con refrigerantes ecológicos R404A y R-290, respectivamente, lo que garantiza un impacto ambiental mínimo. Y con una tensión de trabajo de 230V/50Hz, este modelo es excepcionalmente eficiente en términos de energía.
- La puerta de doble cristal cuenta con un tirador incorporado en el marco y en el modelo ACE-952-CV, la puerta es abatible con triple cristal calefactado, sobre bastidor mixto de aluminio y plástico y tiradores embutidos. La congelación es estática mediante 5 estantes evaporadores para el ACE-902-C, mientras que la ACE-952-CV cuenta con congelación ventilada. Además, los marcos en las puertas están calefactados para evitar la acumulación de hielo, garantizando una mayor eficiencia y durabilidad del producto. ¡Nos más y adquiera ya este increíble modelo!



Dimensiones Embalaje
Alto: 2180 MM
Ancho: 765 MM
Profundidad: 1405 MM
Peso bruto: 198 KG

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ELECTRICIDAD

Amperaje (A):	5 A
Frecuencia eléctrica:	50Hz
Potencia eléctrica (KW):	1.100
Voltaje:	230V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FRÍO

Carga de gas refrigerante (G):	150
Clase climática:	4
Especificaciones de frío:	NINGUNO
Numero compartimentos:	Uno
Temperatura:	-24 -18 °C
Tipo gas:	R-290

SUPERMARKET CABINETS ECOETIQUETA


AE:	5997.680
Alta luminancia:	false
Antideslumbramiento:	false
Atenuable:	NO
Categoría:	FREEZER
Clase Climatica Ecoetiqueta:	3
Clase energ. Luz:	G
Clase Tª Comp.1:	L1
Clase temperatura General:	L1
CLS:	false
Coefficiente de temperatura C:	1
Coefficiente Y:	1.340
Color ajustable:	false
Condiciones ambiente:	Set1 (25°C / 60% RH)
Duracion de Garantia (mes):	12
Envolverte luz:	NO
Familia:	VF4
Ind. Eficiencia Energetica IEE:	44.800
Luz direccional o no direccion:	NDLS
Luz independiente:	NMLS
Orientacion:	VERTICAL
Roll-in:	false
SAE:	13394.840
Tª +Alta Cong. (°C):	-15
Tª +Baja Cong. (°C):	-18
Tª Recomendada Comp.1 (°C):	-18
TDA Comp.1 (M2):	1.340
TDA Cong. (M2):	1.340
Tecnologia Luz:	LED
Tipo:	INTEGRAL
Tipo equipo:	SupermarketCabinet
Valor P:	P1
Valores de M y N:	M: 7.5 / N: 19.300
Web:	WWW.EDENOX.ES

ETIQUETA EFICIENCIA ENERGETICA EURO

Clasif. Eficiencia Energetica:	D
Consumo anual eléctrico (KWH):	5997.680
Consumo eléctrico 24h (KWH):	16.430
Enlace Ecoetiqueta:	https://eprel.ec.europa.eu/qr/
Etiqueta ecológica:	No
ID Registro EPREL Efficold:	652228
Índice de Eficiencia Energetic (%):	44.780
Modelo Certificación:	ACE-902-C HC
Tipo Etq Efici. Energetica:	Otros. refri de V.D. (19/18)
Tipo modelo:	Equipo 1 comp congelación

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Alto bruto (mm):	2180
Alto neto (mm):	2072
Ancho bruto (mm):	765
Ancho neto (mm):	690
Largo bruto (mm):	1405
Largo neto (mm):	1370
Peso bruto (kg):	198

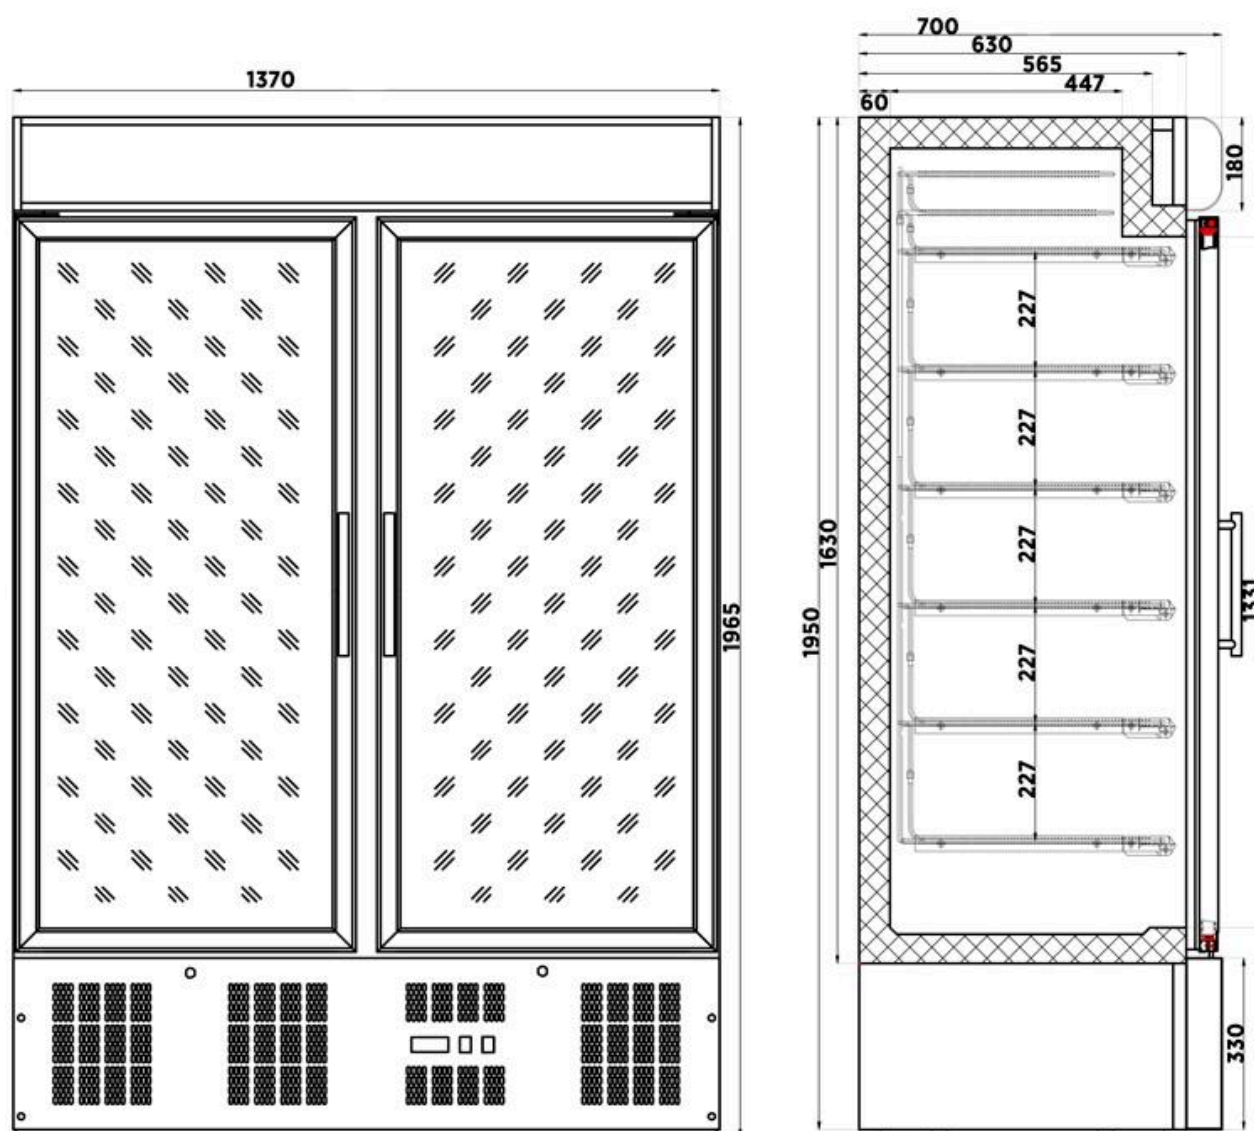

Familias relacionadas



Murales de exposición con grupo incorporado Murales de exposición con grupo incorporado



Armarios expositores - Refrigerados puerta de cristal



Armarios expositores - mantenimiento de congelados puerta de cristal

